



C.I.P.	Cal. 4	TAB.	VII
		Date	89-01-19
		Révision	06-09-19

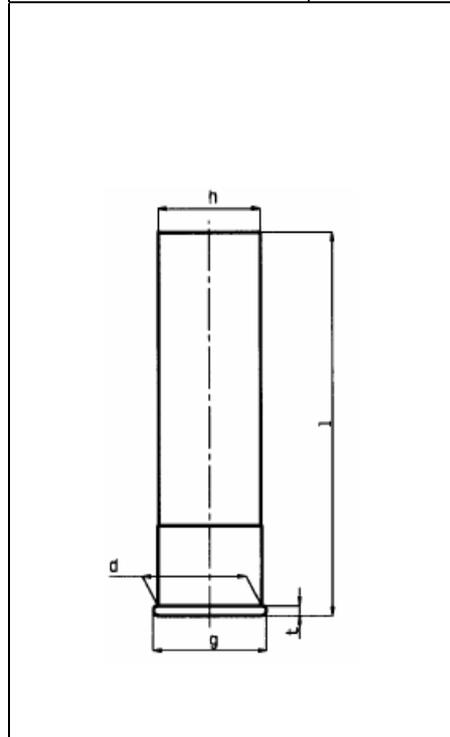

CARTOUCHE MAXIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

d ¹⁾	= 27.60	- 0.25	
g	= 30.45	- 0.45	
t ¹⁾	= 3.25	- 0.40	Marquage
h	= 26.20	- 0.45	
l	= 82.40	- 2.50	4/82
l	= 101.00	- 2.50	4/101

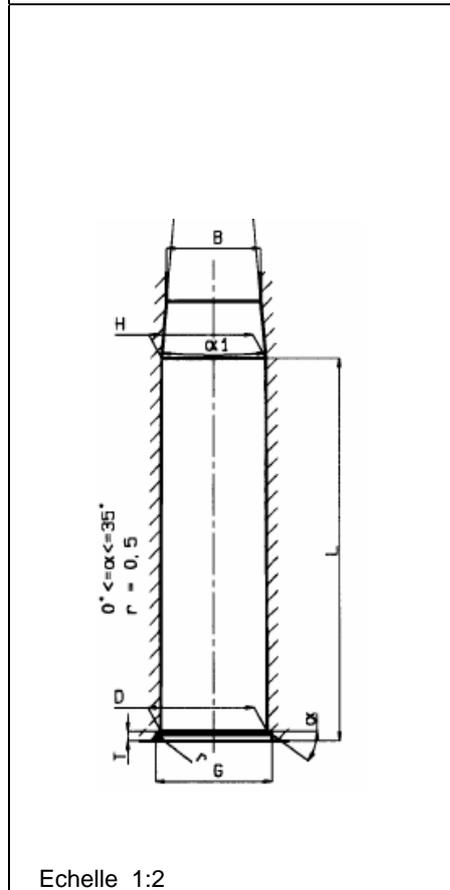

CHAMBRE MINIMALE

Dimens. Valeur Tolér.

D ¹⁾	= 27.70	+ 0.10			
G	= 30.50	+ 0.10			
T ¹⁾	= 3.30	+ 0.10			
H ¹⁾	= 26.30	+ 0.10	Marquage	Pression transducteur	
B ¹⁾	= 23.35	+ 0.70		Pmax	PK PE M
alpha 1 ¹⁾	= 10°30'	max		bar	
L ¹⁾	= 82.60	+ 2.00	4/82	1050	1200 1320 25/30
L ¹⁾	= 101.20	+ 2.00	4/101	1050	1200 1320 25/30

Feuillure de l'arme

Fe	= 0.10	manomètre
Fe ¹⁾	= 0.20	à bascule
Fe ¹⁾	= 0.35	automatique

Echelle 1:2

Dimensions en « mm »
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve : Voyez Annexe CR 4.

Notes : 1) A contrôler pour la sécurité